
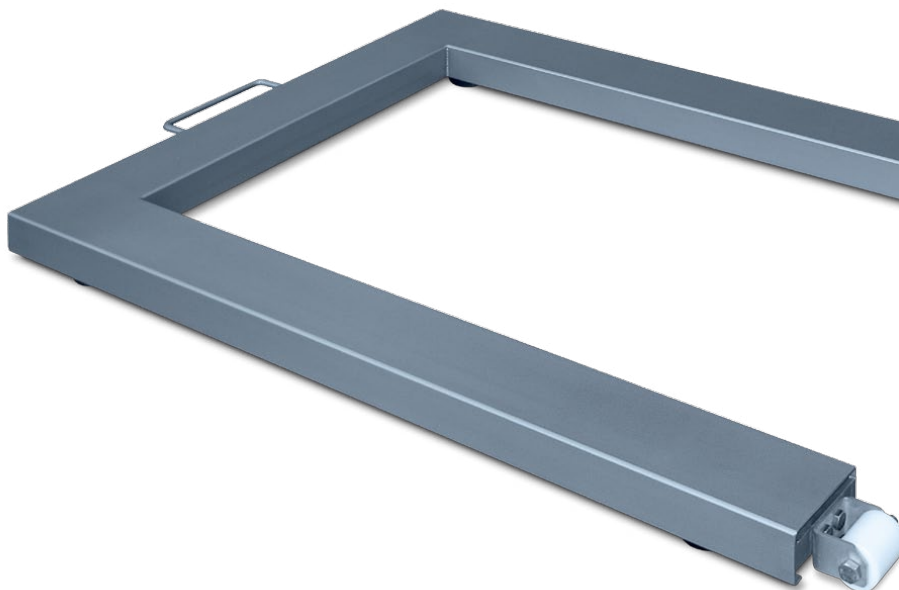


Palletweger Type: HPWB

- Robuuste weger voor pallets
- Compact ontwerp
- Verkrijgbaar met diverse terminals
- Inzetbaar op verschillende locaties
- Geschikt voor zowel droge als natte ruimten
- IJkwaardig
- Lange levensduur

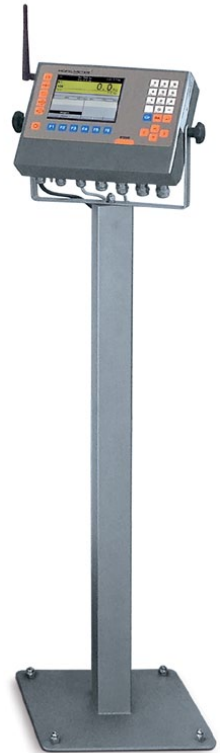

De HPWB biedt:

- Hoogst mogelijke nauwkeurigheid
- Robuuste constructie
- Onderhoudsarm ontwerp
- Eenvoudige (ver)plaatsing
- Optimale prijs- kwaliteitsverhouding

Hoofdkomponenten:

- RVS of stalen constructie
- Standaard met handgreep en wielen voor eenvoudige verplaatsing
- Te combineren met diverse weegterminals
- IJkwaardige weegcel

Functionaliteit:

De palletweger is inzetbaar in diverse afdelingen. Het ontwerp maakt het mogelijk deze eenvoudig te verplaatsen. Er is een breed scala aan gewichtsklassen beschikbaar zodat het systeem geheel naar wens geleverd kan worden. Pallets zijn eenvoudig met een (hand) palletwagen te plaatsen.

Toepassingsmogelijkheden:

Inzetbaar in de meest uiteenlopende industriën. Plaatsing is mogelijk in zowel natte als droge ruimten. Ideaal voor het snel wegen van pallets of tijdens het afvullen van bijvoorbeeld big bags. Bij veelvuldige verplaatsing kan de weegterminal draadloos verbonden worden.

Gewichtsklasse van de weegcel naar keuze. Zie de tabel voor meer gegevens.

Eigenschappen:

- RVS³⁰⁴, RVS³¹⁶ of stalen uitvoering
- 4 verschillende weegcellen van speciaal RVS
- Hoogteverstelbare voeten
- IP65 of IP69 beschermingsklasse
- Kabelbehuizing van GRP of RVS
- Inclusief meetkabel van 6 meter
- Standaard met handgreep en rollen
- Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot +40 °C
- Maximaal gewicht tot 3000 kg
- Eigen gewicht circa 32 kg
- Vorkbreedte 120 mm, bouwhoogte 76 mm

Opties:

- Gelakt stalen of geparelstraalde RVS uitvoering.
- Leverbaar voor ijkwaardige toepassingen.
- Keuze uit diverse weegterminals
- Datacommunicatie middels ethernet
- EX explosieveilige uitvoering mogelijk
- Keuze uit 2 verschillende hoogte voor weegterminal
- Klantspecifieke adapterframes leverbaar

Platform grootte in mm		
1200 x 840		
Weegbereik	Schaal	
150 kg	10 g*	•
150 kg	50 g	•
60/150 kg	20/50 g	•
300 kg	20 g*	•
300 kg	100 g	•
150/300 kg	50/100 g	•
600 kg	50 g*	•
600 kg	200 g	•
1500 kg	100 g	•
1500 kg	500 g	•

Afwijkende afmetingen en andere weegbereiken op aanvraag leverbaar.
*Alleen voor intern gebruik, niet ijkwaardig



Controle weging



Receptuur weging



Tel weging



Doseer weging



Afvul weging



Afszak weging



Big Bag weging



Powered by
 **HÖFELMEYER**



Stol inspection systems B.V.

Minervum 7404

4817 ZG Breda, Nederland

Tel : +31 (0) 76 581 55 99

Web : www.stolsystems.com

Email : sales@stolsystems.com