

Vloerweger inbouw

Type: HWBW

- Extreem vlak ontwerp
- Veel opties mogelijk
- Combineerbaar met diverse terminals
- Eenvoudig en snel te reinigen
- Beveiligd tegen overbelasting
- RVS waterdichte strain gauge weegcellen
- Lange levensduur



De HWBW biedt:

- Hoogst mogelijke nauwkeurigheid
- Robuuste constructie
- Onderhoudsarm ontwerp
- Naadloos in vloer te integreren
- Optimale prijs- kwaliteitsverhouding

Hoofdcomponenten:

- RVS of stalen constructie
- RVS waterdichte weegcellen
- Extreem kleine inbouwhoogte
- Onderconstructie met afvoer
- Gebruiksvriendelijke indicators

Functionaliteit:

Het weegsysteem wordt in overleg geconfigureerd voor extra efficiëntie. Er is een breed scala aan uitvoeringen beschikbaar zodat het systeem geheel naar wens geleverd kan worden. Het systeem kan voorzien worden van een anti-slip bovenplaat en vele andere opties zodat deze weger naar wens geleverd wordt.

Toepassingsmogelijkheden:

Inzetbaar op alle afdelingen. Zowel zijn volledige heftrucks met pallets als individuele producten te wegen. Ook voor afwegen van recepturen.


Weegplateau in diverse afmetingen en in verschillende gewichtklassen, zie tabel.

		Platform grootte in mm							
		800 x 800	1000 x 800	1000 x 1000	1250 x 1000	1250 x 1250	1500 x 1250	1500 x 1500	2000 x 1500
Weegbereik	Schaal								
150 kg	10 g*	•	•	•	•	•	•	•	•
150 kg	50 g	•	•	•	•	•	•	•	•
60/150 kg	20/50 g	•	•	•	•	•	•	•	•
300 kg	20 g*	•	•	•	•	•	•	•	•
300 kg	100 g	•	•	•	•	•	•	•	•
150/300 kg	50/100 g	•	•	•	•	•	•	•	•
600 kg	50 g*	•	•	•	•	•	•	•	•
600 kg	200 g	•	•	•	•	•	•	•	•
300/600 kg	100/200 g	•	•	•	•	•	•	•	•
1500 kg	100 g	•	•	•	•	•	•	•	•
1500 kg	500 g	•	•	•	•	•	•	•	•
600/1500 kg	200/500 g	•	•	•	•	•	•	•	•
3000 kg	200 g*			•	•	•	•	•	•
3000 kg	1000 g			•	•	•	•	•	•
1500/3000 kg	500/1000 g			•	•	•	•	•	•


* Deze uitvoeringen alleen voor intern gebruik, niet ijkwaardig
Afwijkende afmetingen en gewichtklassen op aanvraag

Eigenschappen:

- Uniek robuust ontwerp
- Open en goed toegankelijke constructie maakt het reinigen eenvoudig
- Stalen, RVS³⁰⁴ of RVS³¹⁶ frameconstructie
- Optioneel (deels) opklapbare uitvoering
- 4 "high grade" RVS weegcellen
- Het dek heeft een beschermingsklasse van IP65, 68 of 69K
- Verstelbare voeten voor stabiele opstelling
- Verbindingskast van fiberglas of RVS
- Resistent tegen veel chemicaliën
- 6 meter weegkabel
- Totale inbouwhoogte slechts 90 mm
- Maximale weegcapaciteit van 4500 kg
- Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot +40 °C

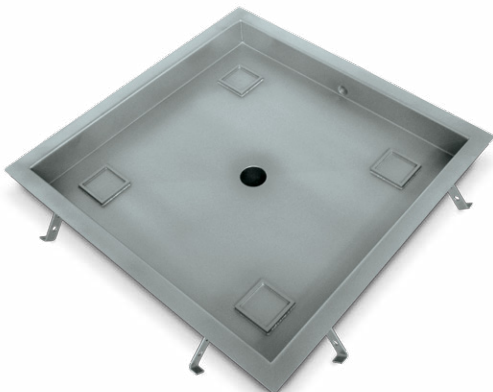


Inbouw onderbak met afvoer

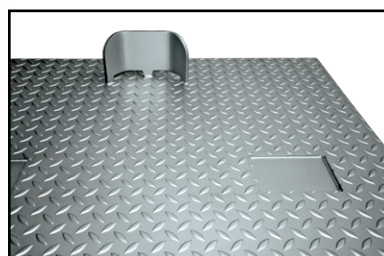

Dekplaat met anti-slip



Integratie in betonnen vloer

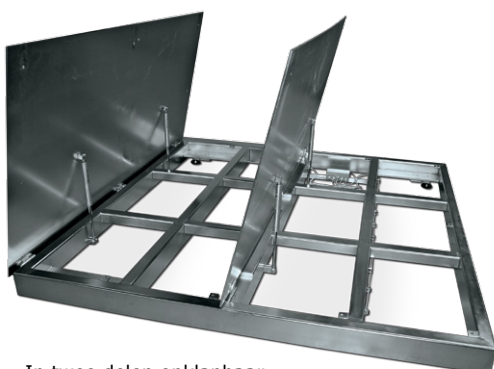

In twee delen opklapbaar

Powered by
 **HÖFELMEYER**

Stol inspection systems bv
Detection & weighing

Stol inspection systems B.V.
Minervum 7404
4817 ZG Breda, Nederland
Tel : +31 (0) 76 581 55 99
Web : www.stolsystems.com
Email : sales@stolsystems.com